

POB-P

printer uitgang
geeft standaard LPT poort
print teksten
gemeten en
berekende waarden


Het POB-P board geeft een standaard LPT poort op het systeem. Vanuit het applicatieprogramma kunnen teksten, gemeten en berekende waarden worden geprint.

De printer uitgang is met name geschikt voor de automatische (periodieke) rapportage van gegevens. Bijvoorbeeld formulieren ten behoeve van kwaliteitscontrole, calibratie-gegevens, productie-gegevens e.d. Ook foutmeldingen of gebeurtenissen kunnen op papier worden vastgelegd met de printer. Het printen van stickers en labels is ook mogelijk.



Het printer board wordt op de master aangesloten en moet zich derhalve in hetzelfde rack als de master bevinden.

PRO-NET

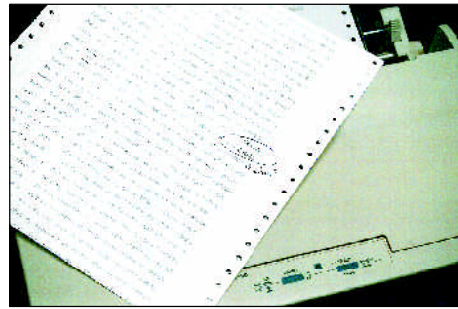

printer
uitgang

Specificaties:
Aantal uitgangen: 1
Type uitgang: LPT poort, Centronics compatible
Data buffer: 2 kbyte
Snelheid: ca. 1000 tekens/s
Voeding: + 15 VDC, 10 mA
Breedte: 4 TE
Temperatuurbereik: werkend -10...+50°C
opslag -20...+70°C

Aansluitingen:

1	Select
2	PE
3	Busy
4	ACK
5	D7
6	D6
7	D5
8	D4
9	D3
10	D2
11	D1
12	D0
13	Strobe
14	Init
15	Error
16	0V



Leiderdorp
Instruments

Splinterlaan 152
2352 SM

Leiderdorp

Postbus 319
2350 AH



071-541 55 14

fax: 071-541 89 80